

# Kit de fixation de robinetterie sur plaque de plâtre ou alvéolaire

## ROBIFIX+™

### Documentation Technique



**MONOTROU**  
WC, machine à laver  
et robinets de jardin

VIDÉO DE  
PRÉSENTATION



TUTORIEL  
D'INSTALLATION




## Description

ROBIFIX®+ est un kit spécialement étudié pour la fixation d'une robinetterie sur une cloison en plaque de plâtre ou alvéolaire. Pour l'installation d'une robinetterie sanitaire monotrou (WC, machine à laver et robinets de jardin), avec raccord à glissement ou à sertir pour raccordement sur tubes PER ou PB de Ø 12 mm ou 16 mm.

Le Kit ROBIFIX®+ est la solution la plus innovante : rapidité d'installation, montage simple et précis, qualités d'étanchéité à l'air et étendue de la gamme (disponible également en entraxe 150 mm et entraxe 50 mm).



## ROBIFIX®+ monotrou

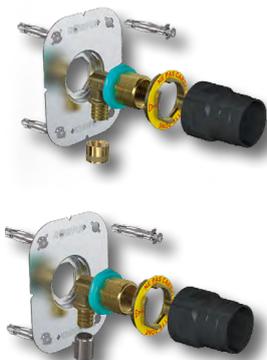

Raccords à glissement

Code réf.	Diamètre	Ø tube PER
009222	F 1/2"	Ø 12
009223	F 1/2"	Ø 16
009224	M 3/8"	Ø 12
009225	M 3/8"	Ø 16

Raccords à sertir

Code réf.	Diamètre	Ø tube PER
009226	F 1/2"	Ø 12
009227	F 1/2"	Ø 16
009228	M 3/8"	Ø 12
009229	M 3/8"	Ø 16

Raccords agréés pour tube semi-rigide de série S = 5 en PER ou PB faisant l'objet d'un avis favorable.

Le sertissage des raccords se fait avec des pinces à sertir, mâchoires « H » et « RF »


## Composition des kits

- plaque pour ROBIFIX® + mono (86 x 106 mm),
- coudes F 1/2" laiton brut ou M 3/8" laiton chromé,
- bague rétiGLISS à glissement ou à sertir,
- bague de réglage,
- écrou de blocage,
- chevilles et vis de fixation,
- outil de serrage.

## Avantages

- Kit complet prêt à poser, simple et fiable.
- Assemblage rapide 1/4 de tour.
- Étanchéité à l'air PV CSTB.  
Respect des exigences réglementaires RT 2012
- Montage simple et précis.
- Adaptabilité aux revêtements.
- Fixation robuste.

## Dimensions

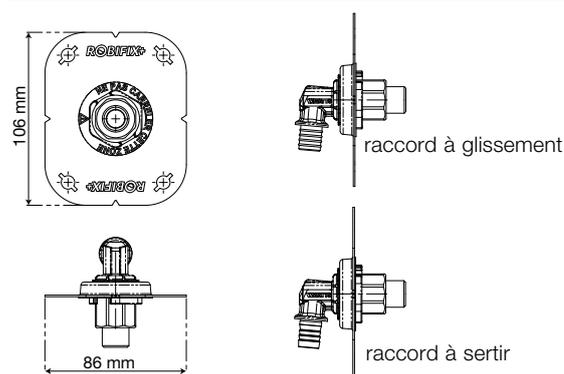

## Packaging



« Les descriptions et photographies contenues dans cette fiche technique produit sont fournies seulement à titre informatif et ne sont pas contractuelles. Watts Industries se réserve le droit d'apporter toute modification technique ou esthétique à ses produits sans aucun avertissement préalable. Garantie : toutes les ventes et les contrats de vente sont expressément conditionnés à l'acceptation par l'acheteur des conditions générales de vente Watts figurant sur son site web [www.wattswater.fr](http://www.wattswater.fr) - Watts s'oppose ainsi à toute autre modalité, différente ou additionnelle des modalités Watts, quel que soit le support de communication de l'acheteur dans laquelle elle est contenue ainsi que sa forme, à moins d'un accord écrit spécifique signé par un dirigeant de Watts. »

# WATTS®

WATTS INDUSTRIES France

1590 avenue d'Orange • CS 10101 Sorgues 84275 VEDENE CEDEX • FRANCE

Tél. +33 (0)4 90 33 28 28 • Fax +33 (0)4 90 33 28 29/39

contact@wattswater.com • [www.wattswater.fr](http://www.wattswater.fr)