


Gamme : Accessoire pour robinet lavabo

Réf : 29403 - Robinet prémélangeur

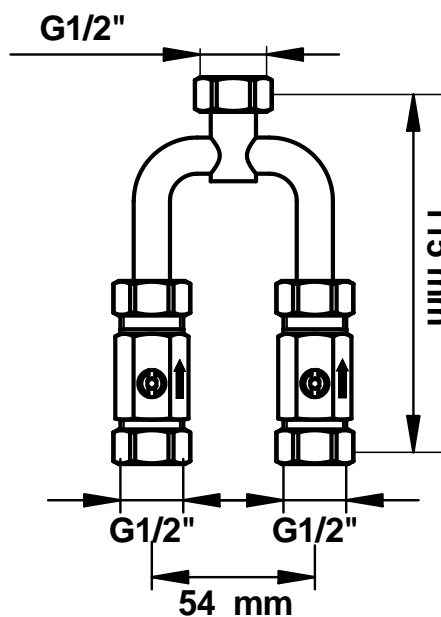

> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

> Alimentation hydraulique :

- Arrivée sur écrou raccord pour 1/2" (15x21)
- Sortie écrou prisonnier 1/2" (15x21)

> Matière et couleur de finition :

- Corps et composants en laiton avec traitement nickel-chrome
- Etanchéité réalisée par élastomères Nitrile/EPDM

> Résistance thermique :

- Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> Livré avec :

- Joints adaptés
- Ecrous raccords
- Clapets anti-retour NF

> Normes / Agréments :

- Laiton corps et composants conforme à NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.

