


Gamme : Robinet simple temporisé pour lavabo

Réf : 30212 - PRESTO bi-commande encastré

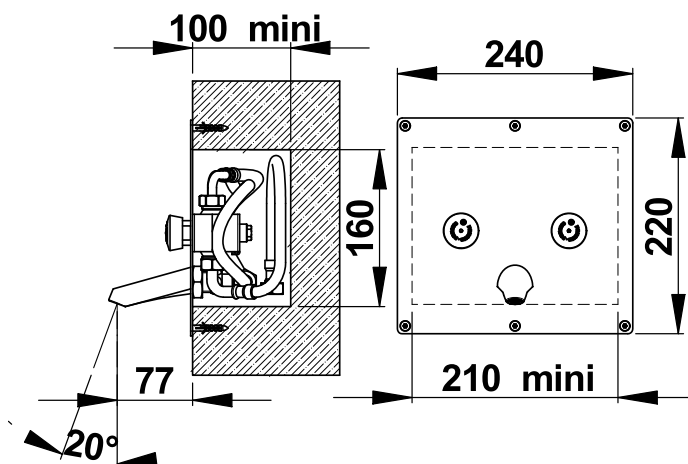

> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

> Débit :

- 3 l/mn à 3 bars - Réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup de bélier

> Durée d'écoulement :

- 15 secondes $\pm$ 5 secondes

> Alimentation hydraulique :

- Sur 2 robinets arrivées mâle G 1/2" (15x21) en eau froide et eau

> pré-mitigée

> Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans

> le cadre de chocs thermiques

> Matière et couleur de finition :

- Facade inox brossé

> Sécurité :

- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- Têtes interchangeables et boutons non tournant évitant tout risque

> d'usure prématurée

- Repère par points de couleur inusable et indémontable

> Livré avec :

- 6 Vis antivandalismes pour fixation de la face avant
- Notice de pose

> Normes / Agréments :

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 /

> NF EN12165

- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

