Code article K8319

ULTRA FLAT S
RECEVEUR ULTRA FLAT S 160*100

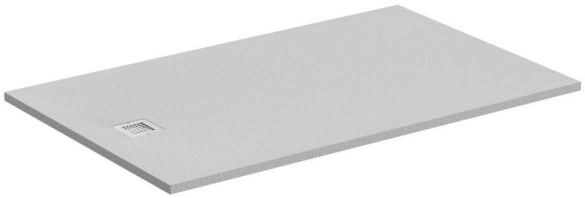



	A	B	C
K8190	900	700	350
K8218	1000	700	350
K8219	1000	800	400
K8220	1000	900	450
K8221	1200	700	350
K8227	1200	800	400
K8230	1200	900	450
K8232	1200	1000	500
K8234	1400	700	350
K8237	1400	800	400
K8256	1400	900	450
K8276	1600	800	400
K8277	1600	900	450
K8319	1600	1000	500

RECEVEUR ULTRA FLAT S 160*100
Poids : 56,5 kg

En Ideal Solid (matière composée d'un mélange de résine et de charge minérale naturelle, revêtue d'un gel coat teinté effet "pierre" de 1 mm d'épaisseur naturellement antidérapant.
A poser, à encastrer ou à surélever.
Extra-plat. Epaisseur 3 cm.
Emplacement de la bonde sur le grand côté pour faciliter l'écoulement de l'eau.

Adapté aux personnes à mobilité réduite en installation encastrée.
Recoupable avec disqueuse sans aucune restriction, à l'exception de la zone de la bonde
(notice d'information fournie avec instruction de découpe).
Surface facilement réparable pendant ou parès la pose, grâce au kit de réparation (réf. KV170..)
et au stylo réparateur (réf. KV171..).

A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - réf. K936367

FINITIONS*

FT FV FS

FU FR

* FT = Beige sable (FT), FV = Noir intense (FV), FS = Gris béton (FS), FU = Moka absolu (FU), FR = Blanc pur (FR)

NORMES ET ENVIRONNEMMENT

Ideal Standard France - Showroom Paris
41 Rue Berger, 75001 Paris, France - Tel: + 33 1 44 88 96 96 - Email: showroomparis@idealstandard.com