


# ADOUCCISSEUR 9L

## DOMAO 100

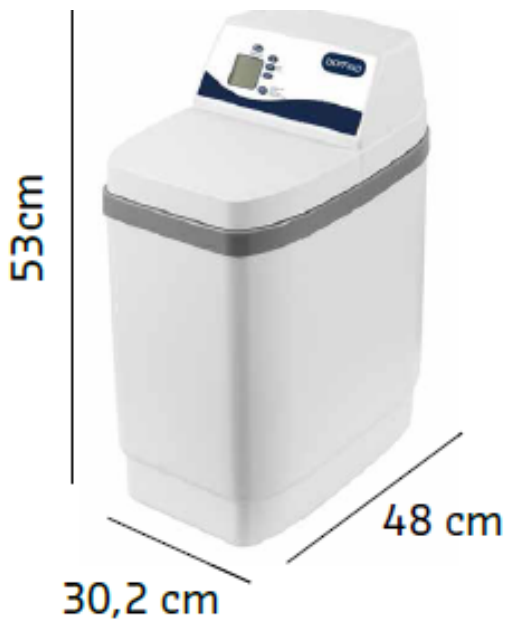

- ⊕ Raccordement hydraulique 1 pouce/DN 25 (by-pass standard)
- ⊕ Régénération volumétrique électronique
- ⊕ Bac à sel sec
- ⊕ Facile à installer grâce aux flexibles « clip style » **EN OPTION**

Réf : calex9

Flexibles « clip style »  
EN OPTION



### FOURNI AVEC

- 1 by-pass « clip style »
- 1 transformateur 24V
- 1 tuyau d'évacuation
- 1 rupture de charge
- 2 raccords filetés 1 pouce mâle

**GARANTIE**  
**10**  
**ANS**

Bac à sel et  
bouteille de résine

**GARANTIE**  
**5**  
**ANS**

Corps de vanne

**GARANTIE**  
**3**  
**ANS**

Platine  
électronique




# DOMAO

**NEW**



**DOMAO 9L      DOMAO 16L      DOMAO 22L**

Volume de résine	litres	9	16	22
Capacité moyenne d'échange	°fm <sup>3</sup>	38	79	109
Consommation moyenne de sel par régénération	kg	0.77	1.54	1.77
Débit de service (1 bar de perte de charge)	m <sup>3</sup> /h	1.86	1.7	1.8
Diamètre de raccordement	pouces	1" / DN 25		
Pression d'alimentation (mini - maxi)	bar	1,3 - 8,5		
Alimentation électrique	V/Hz	24V / 50 - 60Hz		
Limite de température de l'eau à traiter (mini - maxi)	°C	4 - 49		

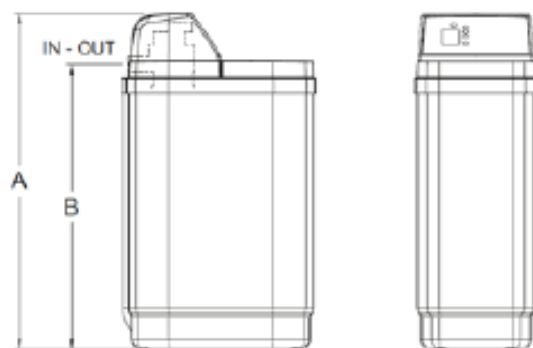

Flexibles non fournis

	DOMAO 9L	DOMAO 16L	DOMAO 22L
Hauteur totale (A)	52,7 cm	82,2 cm	106,7 cm
Hauteur sol/by-pass (B)	40,0 cm	69,5 cm	94 cm

### FOURNIS AVEC

- 1 kit by-pass "clip style" + ses clips
- 1 transformateur 24V
- 1 tuyau d'évacuation
- 1 rupture de charge
- 2 raccords filetés 1 pouce mâle

MISE EN SERVICE OFFERTE  
[www.adoucisseur-mes.com](http://www.adoucisseur-mes.com)

# KIT DE RACCORDEMENT

DOMAO 100

DOMAO

## NOUVEAUTÉ

### KIT DE RACCORDEMENT

CE KIT COMPORTE :

- **2 FLEXIBLES «CLIP STYLE»**
- **UN KIT DE PRÉFILTRATION 10 MICRONS :**

1 corps de filtre 9" 3/4

1 cartouche anti-sédiments 10 microns

1 clé de serrage

1 équerre de fixation murale + vis



## KIT COMPLET PRÊT À POSER



2 FLEXIBLES «CLIP STYLE»



UN KIT DE PRÉFILTRATION 10 MICRONS

Réf : KIT\_RACC\_CALEX