


Gamme : Robinet mitigeur temporisé pour lavabo

Réf : 20500 - PRESTOMIX 2020 sur plage

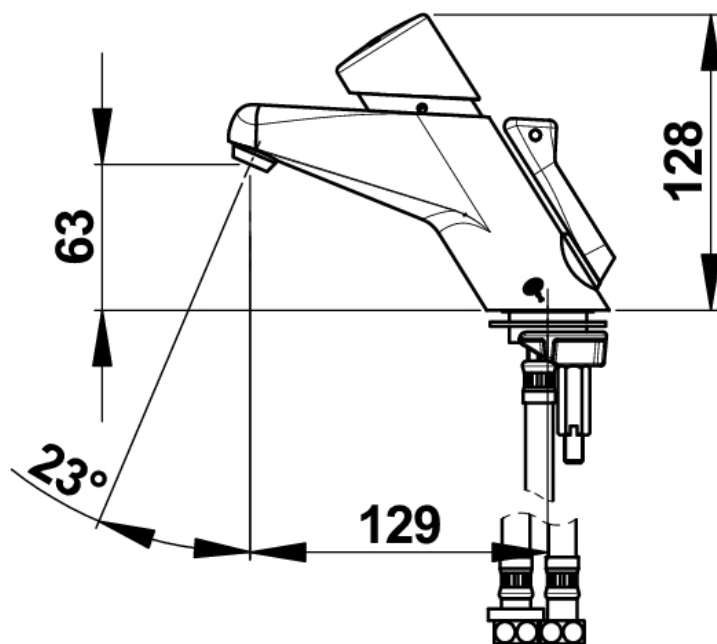

> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

> Débit :

- Limiteur de débit 5 l/mn - Réglage interne 5 positions
- Dispositif anti-coup du bélier
- Brise-jet : anti-vandalisme et anti-bouchage.

> Durée d'écoulement :

- 15 secondes \pm 5 secondes réglable par bague 4 positions

> Fonctionnement :

- Par simple pression sur le bouton (déclenchement souple)

> Alimentation hydraulique :

- G 3/8" (12x17)

> Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> Sécurité :

- Anti-brûlure : limitation de la température maximale par butée réglable

> Livré avec :

- 2 Robinets d'arrêt G 3/8" (12x17)
- 2 Joints filtre
- 2 Flexibles PEX avec clapets anti-retour NF et écrous tournants
- 1 Bride de fixation
- 1 Joint de bride
- 1 Ecrou de fixation

> Normes / Agréments :

- classe acoustique I
- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982/ NF EN 12164 / NF EN 12165 /
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540 / Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.

