


**Gamme :** Robinet simple temporisé pour lavabo

**Réf :** 63002 - PRESTO 504 mural

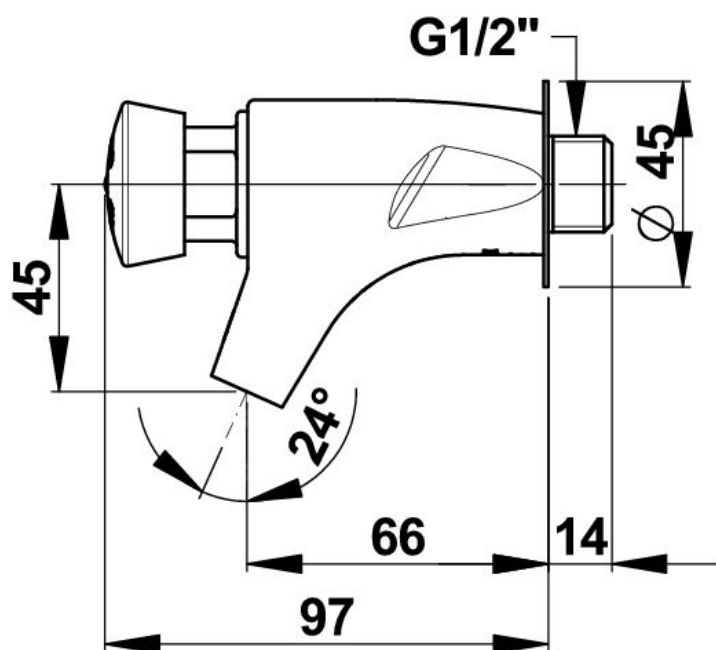

> **Pression d'utilisation recommandée :**

- 1 à 5 bars

> **Débit :**

- 3 l/mn à 3 bars - Réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup de bélier

> **Durée d'écoulement :**

- 15 secondes  $\pm$  5 secondes

> **Alimentation hydraulique :**

- Mâle G 1/2" (15x21) en eau froide ou pré-mitigée

> **Résistance thermique :**

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> **Sécurité :**

- Tête interchangeable et bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée
- Repère par point de couleur inusable et indémontable

> **Rosace :**

- Diamètre interne: 22 mm
- Diamètre externe: 45 mm
- Epaisseur: 1 mm

> **Livré avec :**

- Rosace de finition
- Notice de pose

> **Normes / Agréments :**

- Classe acoustique II
- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227