


EXTENSION

reflet

miroirs pour
toutes gammes

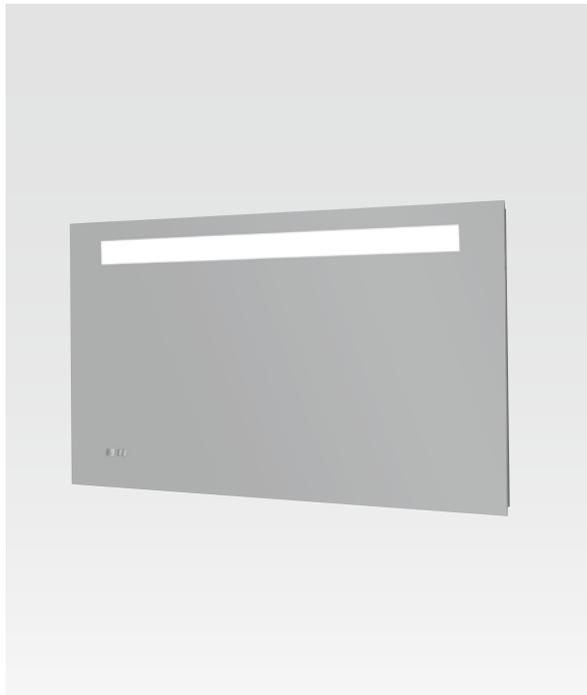

		Miroirs Reflet					
		REFLET PURE	REFLET SENS	REFLET VARIO	REFLET LUZ	REFLET OBLONG	REFLET 0
Largeur	40 cm	•					
	50 cm	•	•	•			•
	60 cm	•	•	•	•		
	70 cm	•	•	•			
	80 cm	•	•	•	•	•	
	90 cm	•	•	•	•		
	100 cm	•	•	•	•	•	
	105 cm	•					
	110 cm	•	•	•	•	•	
	120 cm	•	•	•	•	•	
	130 cm	•	•	•	•	•	
	140 cm	•	•	•	•	•	
	160 cm	•	•	•	•		
	180 cm		•		•		

REFLET

Pour affichage des éléments techniques concernant les parties apparentes

PURE

- sans éclairage, ni prise, ni interrupteur.

SENS



- rétro-éclairage : chemin de LED à l'arrière du sablage horizontal sur miroir (IP 44), 5 W sur L 50 cm, 6 W sur L 60 cm, 7 W sur L 70 cm, 8 W sur L 80 cm, 10 W sur L 90 cm, 11 W sur L 100, 12 W sur L 110 cm, 13 W sur L 120 cm, 15 W sur L 130 et 140 cm, 18 W sur L 160 cm et 20 W sur L 180 cm.
 - antibuée : 1 film de 30 W sur L 50, 60, 70 et 80, 1 film de 50 W sur L 90, 100 et 110 cm, 2 films de 50 W sur L 120, 130, 140, 160 et L 180 cm.
 - interrupteur infrarouge. Allumage par simple passage de la main :

- sous le miroir à droite pour les largeurs de 60 à 110 cm.
- sous le miroir au centre pour les largeurs de 120 à 180 cm.

 - l'interrupteur est équipé d'une fonction mémoire, lui permettant de rester sur la dernière position connue en cas de coupure d'électricité.

VARIO



- rétro-éclairage : chemin de LED à l'arrière du sablage horizontal sur miroir (IP 44), 8 W sur L 50 cm, 10 W sur L 60 cm, 12 W sur L 70 cm, 13 W sur L 80 cm, 15 W sur L 90 cm, 17 W sur L 100 cm, 19 W sur L 110 cm, 21 W sur L 120 cm, 23 W sur L 130 cm, 25 W sur L 140 cm et 29 W sur L 160 cm.
 - antibuée : 1 film de 30 W sur L 50, 60, 70 et 80 cm, 1 film de 50 W sur L 90, 100 et 110 cm, 2 films de 50 W sur L 120, 130, 140 et 160 cm.
 - interrupteurs infrarouges. Allumage par simple passage de la main :

- on/off : toujours à droite, est équipé d'une fonction mémoire, lui permettant de rester sur la dernière position connue en cas de coupure d'électricité.
- variateur d'intensité : toujours au centre.
- variateur de température : toujours à gauche.

 - variation de température de LED de 2500° K à 6500° K.

LUZ



- rétro-éclairage, chemin de LED à l'arrière du sablage périphérique sur miroir (IP 44).
 - 10 W sur L 60 cm, 12 W sur L 80 cm, 13 W sur L 90 cm, 14 W sur L 100 cm, 15 W sur L 110 et 120 cm, 17 W sur L 130 et 140 cm, 19 W sur L 160 cm et 21 W sur L 180 cm.
 - antibuée : 1 film de 30 W sur L 60, 80 et 90 cm, 1 film de 50 W sur L 100 et 110 cm, 2 films de 50 W sur L 120, 130, 140, 160 et 180 cm.
 - interrupteur infrarouge. Allumage par simple passage de la main :

- sous le miroir à droite pour les largeurs de 60 à 110 cm.
- sous le miroir au centre pour les largeurs de 120 à 180 cm.

 - l'interrupteur est équipé d'une fonction mémoire, lui permettant de rester sur la dernière position connue en cas de coupure d'électricité.
 - accrochage vertical ou horizontal.

OBLONG



- rétro-éclairage, chemin de LED à l'arrière du sablage périphérique sur miroir (IP 44).
 - 12 W sur L 80 cm, 15 W sur L 100 cm, 16 W sur L 110 cm, 17 W sur L 120 cm, 18 W sur L 130 cm et 19 W sur L 140 cm.
 - antibuée : 1 film de 30 W sur L 80 cm, 1 film de 50 W sur L 100, 110, 120, 130 et 140 cm.
 - interrupteur infrarouge. Allumage par simple passage de la main, toujours à droite.
 - l'interrupteur est équipé d'une fonction mémoire, lui permettant de rester sur la dernière position connue en cas de coupure d'électricité.
 - accrochage vertical ou horizontal.

0

- rétro-éclairage, chemin de LED à l'arrière du sablage périphérique sur miroir (IP 44).
 - 39 W sur ø 50 cm.
 - sans interrupteur ni antibuée.

Garantie 2 ans.