


**Gamme :** Robinet simple temporisé pour lavabo

**Réf :** 33902 - PRESTO 504 S mural Antigél

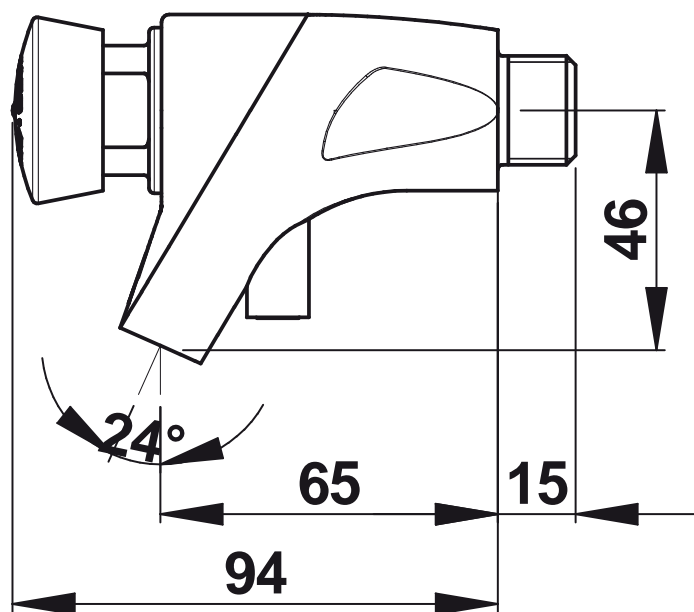

**> Pression d'utilisation recommandée :**

- 1 à 5 bars

**> Débit :**

- 3 l/mn à 3 bars - Réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup de bélier

**> Durée d'écoulement :**

- 15 secondes ± 5 secondes

**> Alimentation hydraulique :**

- Mâle G 1/2" (15x21) en eau froide

**> Résistance thermique :**

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans

**> le cadre de chocs thermiques**

**> Sécurité :**

- Robinet antigel avec purge
- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- Tête interchangeable et bouton non tournant évitant tout risque

**> d'usure prématurée**

- Repère par point de couleur inusable et indémontable

**> Livré avec :**

- Notice de pose

**> Normes / Agréments :**

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 /

**> NF EN12165**

- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

