Mitigeur électronique d'évier

Réf. 20164T1

Bec orientable H.165 L.160

DESCRIPTION

Mitigeur électronique d'évier - Réf. 20164T1

Mitigeur électronique d'évier et auge à bec haut orientable L.160 H.165.
Boîtier électronique IP65 indépendant.
Alimentation secteur avec transformateur 230/12V.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min avec brise-jet antitartre adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.
Corps et bec en laiton massif chromé avec fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).
Rinçage périodique paramétrable (préréglé à 60 sec toutes les 24h après la dernière utilisation afin d'éviter les stagnations dans le réseau en cas de non utilisation prolongée).
Possibilité de réaliser un choc thermique.
Détecteur de présence infrarouge antichoc.
Réglage de température par levier Hygiène L.100.
Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8".
Sécurité antiblocage en écoulement.
Deux modes de fermeture possibles :
- mode standard : écoulement temporisé, fermeture automatique ;
- mode On/Off : fermeture volontaire ou après 30 minutes d'écoulement.

En mode On/Off, positionner la cellule sur le côté du mitigeur.
Garantie 10 ans.

AVANTAGES

- Purge automatique antiprolifération bactérienne
- Corps/bec à intérieur lisse limitant les bactéries
- Fractionnement du puisage, débit préréglé 3 l/min
- Détection infrarouge sans aucun contact manuel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur électronique d'évier - Réf. 20164T1
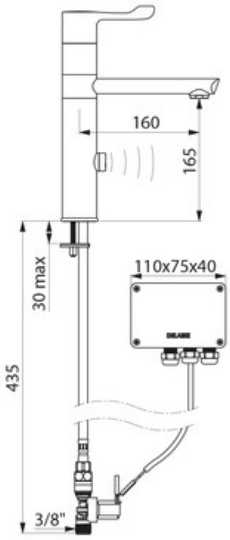
Raccordement	M3/8"
Technologie	Détecteur de présence infrarouge
Hauteur	280 mm
Hauteur de goutte	165 mm
Longueur de bec	160 mm
Débit	3 l/min
Finition	Laiton chromé
Normes et certifications	
Garantie