

Mitigeur lavabo SECURITHERM H.85 L.120

Réf. H9600

Mitigeur thermostatique séquentiel



DESCRIPTION

Mitigeur lavabo SECURITHERM H.85 L.120 - Réf. H9600

Mitigeur de lavabo SECURITHERM thermostatique séquentiel sur table H.85. L.120, sans tirette ni vidage.

Sécurité antibrûlure : arrêt immédiat de l'eau chaude en cas de coupure d'eau froide.

Isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Absence de clapet antiretour sur les arrivées.

Bec droit équipé d'un brise-jet hygiénique sans rétention d'impuretés et résistant aux chocs thermiques.

Cartouche thermostatique séquentielle antitarte pour réglage monocommande du débit et de la température.

Température réglable de l'eau froide jusqu'à 40°C avec butée de température verrouillée à 40°C et possibilité de réaliser chocs thermique et chimique.

Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance.

Débit limité à 7 l/min à 3 bar.

Commande sans contact manuel par levier Hygiène L.146.

Flexibles Inox tressé en PEX F3/8" fournis avec robinets d'arrêt en laiton chromé.

Fixation renforcée.

AVANTAGES



Maîtrise de la prolifération bactérienne



SECURITHERM : Sécurité antibrûlure optimale




Ouverture et fermeture monocommande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur lavabo SECURITHERM H.85 L.120 - Réf. H9600

Raccordement	M1/2"
Technologie	SECURITHERM monocommande, Securitouch
Hauteur de goutte	85 mm
Longueur de bec	120 mm
Débit	7 l/min
Butée de température	40°C
Diamètre	Ø 46
Finition	Laiton chromé

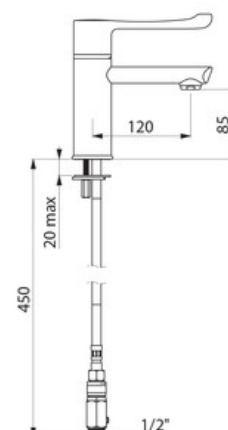

NORMES ET CERTIFICATIONS



GARANTIE

