


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Porte repliable cadrée, composée de 2 éléments repliables sur l'intérieur
- Hauteur standard 1900 mm
- Finition profilés : Aluminium blanc
- Finition vitrages : Verre de sécurité 3 mm clair ou vitrage synthétique
- Ajustage : Les profilés verticaux permettent chacun un ajustage de 35 mm


AVANTAGES PRODUITS

- Hauteur standard : 1900 mm
- Ouverture sur l'un des côtés
- Reversible
- Poignées synthétiques qualitatives
- Traitement anticalcaire Cadaclean de série - Certifié TÜV garantissant son efficacité pendant 10 ans
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle

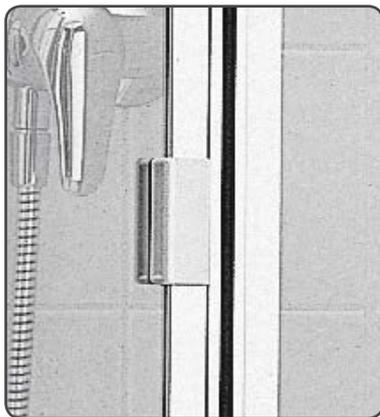


POSSIBILITÉS DE MONTAGE


- En niche



- En angle [avec paroi fixe]



- En "U" [avec parois fixes]



NORMES ET CONTRÔLES



- Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)




- Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TÜV/GS)



- Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150



DONNÉES TECHNIQUES



CA FTD : repliable vers la droite et la gauche

■ Dimensions standard pose sur receveur

Désignation	Cote extérieure du receveur mm		Largeur d'accès mm	Partie repliable vers l'intérieur mm
	En niche	En angle avec paroi fixe		
HAUTEUR 1900 mm				
CA FTD 070	640 - 710	650 - 720	435	300
CA FTD 080	740 - 810	750 - 820	555	360
CA FTD 090	840 - 910	850 - 920	625	395
CA FTD 100	940 - 1010	950 - 1020	755	457



SCHÉMA DE MONTAGE

