


Rapid SL pour WC

Référence : 38599

GROHE s.a.r.l | Siège, salle d'exposition – 60, Boulevard de la Mission Marchand
92418 Courbevoie – La Défense Cedex
Tél +33 (0)1 49 97 29 00 | Fax +33(0)1 55 70 20 38

Pure Freude
an Wasser

GROHE

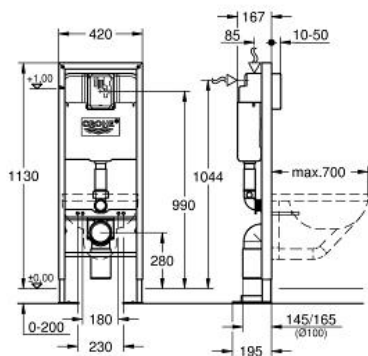

Descriptif Produit :

Rapid SL pour WC

Spécifications Produit :

Réservoir 6 l

Hauteur 1,13 m

Largeur 0,42 m

Pour mur porteur ou non porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Alimentation en eau réglable en hauteur

Montage en applique sur mur porteur ou en cloison légère double ossature renforcée

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Fixation céramique

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe coudée PVC 100 mm

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Réservoir isolé contre la condensation

Sans accessoire pour montage apparent

Finition :

38599 000 no colour

38599 001 no colour