


Range :
Ref : 31843 -

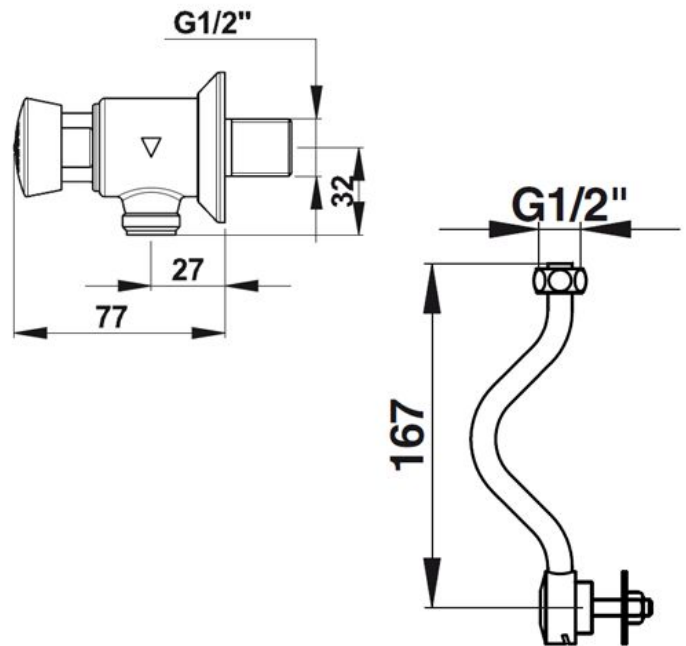

> **Working pressure :**

- 1 to 5 bar

> **Flow :**

- 9 l/min at 3 bar - 4-positions flow adjustment device
- Anti-water-hammering design

> **Flow time :**

- 6 seconds (± 2 sec.)

> **Hydraulic supply :**

- Rear water inlet
- Arrivée et sortie M G 1/2" (15x21)

> **Application :**

- kit complet prêt à poser pour urinoir ALLIA modèle Montceau
- ~~kit complet prêt à poser pour urinoir SELLES référence 462~~

> **Delivered with :**

- 1 PRESTO 12 certifié NF
- 1 Tube équipé 1/2" avec effet d'eau
- 1 Flat gasket
- 1 Nut
- 1 Loose wall flange

> **Standards & approvals :**

- Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
- Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
- 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227