


CONNECT

Cuvette et abattant frein de chute

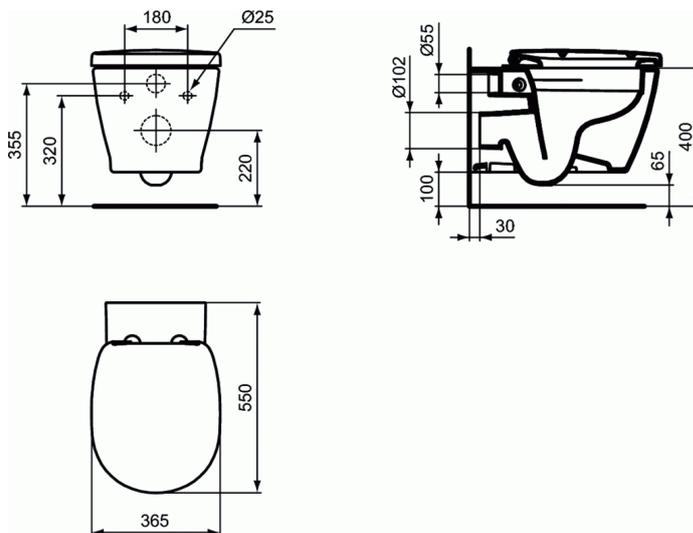

Cuvette et abattant frein de chute

A monter avec paire de tire-fonds à sceller non fournis ou bâti-support seul à encastrer ou bâti-support/réservoir

En porcelaine vitrifiée. Carénée. Chasse directe. Alimentation indépendante

S'installe avec tous les abattants Connect (ultra-fin ou recouvrant) - voir page 137

Rondelle réduction de débit fournie, réf. S944067

FINITIONS*

01

* 01 = Blanc (01)

NORMES ET ENVIRONNEMENT

