


Fiche Technique

+GF+


Valide à partir du: 29/07/17

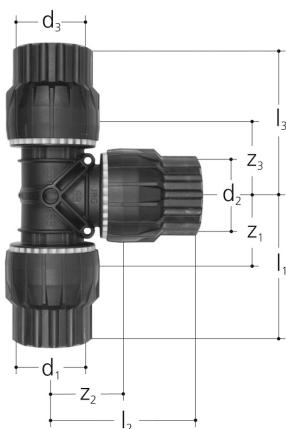

Té

En matière synthétique, technologie à 2 couches, revêtement interne en PPSU et manteau externe en PA, raccords de serrage à rebord MT en matière synthétique, pour tubes JRG Sanipex d16/d20 et JRG Sanipex MT

d-d-d (mm)	JRG Code	GF Code	SP	poids (kg)
16 - 16 - 16	4650.016	351 616 921	10	0,040
20 - 20 - 20	4650.020	351 620 921	10	0,070
26 - 26 - 26	4650.026	351 626 921	10	0,130
32 - 32 - 32	4650.032	351 632 921	5	0,220
40 - 40 - 40	4650.040	351 640 921	1	0,420
50 - 50 - 50	4650.050	351 650 821	1	0,660
63 - 63 - 63	4650.063	351 663 821	1	1,295

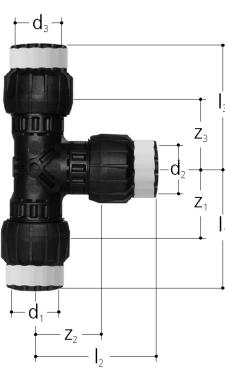

d-d-d (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)	z3 (mm)
16 - 16 - 16	16	16	16	46	46	46	27	27	27
20 - 20 - 20	20	20	20	55	55	55	31	31	31
26 - 26 - 26	26	26	26	68	68	68	39	39	39
32 - 32 - 32	32	32	32	82	82	82	45	45	45
40 - 40 - 40	40	40	40	99	99	99	55	55	55
50 - 50 - 50	50	50	50	114	114	114	64	64	64
63 - 63 - 63	63	63	63	142	142	142	79	79	79

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>