


**Gamme :** Robinet temporisé pour urinoir  
**Réf :** 15041 - Kit PRESTO 60 pour galerie technique

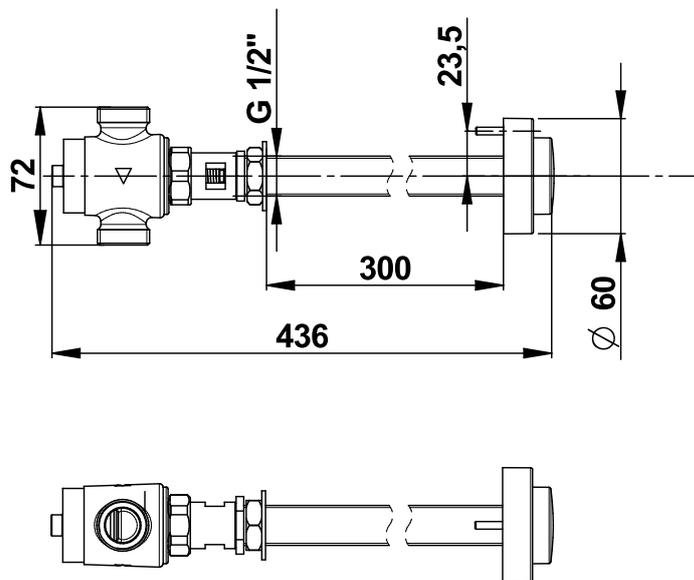

#### > Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

#### > Débit :

- 30 l/mn à 1 bar
- Réglage par bague du débit
- Dispositif anti-coup de bélier

#### > Durée d'écoulement :

- 6 secondes (± 2 secondes)

#### > Alimentation hydraulique :

- Alimentation en ligne
- Entrée/Sortie mâle G 3/4" (20x27)

#### > Livré avec :

- 1 Commande à travers cloison 200 à 300 mm
- 1 Robinet P 60 urinoir
- 1 Joint plat et 1 écrou raccord
- 1 Écrou pour tube 16x18
- 1 Rosace solidaire du robinet

#### > Normes / Agréments :

- Corps en laiton conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF

#### > EN12165

- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

