

Ecostat E

Mitigeur Thermostatique bain/douche

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **15774000**



Description

Caractéristiques

- 2 sorties = 2 fonctions
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- bouton EcoStop: le bouton EcoStop limite la consommation d'eau à 9 l/min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 18,6 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 15,4 l/min
- cartouche thermostatique SMTC
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: raccords S
- filtre inclus
- ACS 19 ACC NY 059, valide jusqu'au 19.02.2024

Détails de l'article

GTIN

4059625196069

Technologie



Prix de design



reddot award 2019
winner


Certificats



Photo du produit



Plan géométral

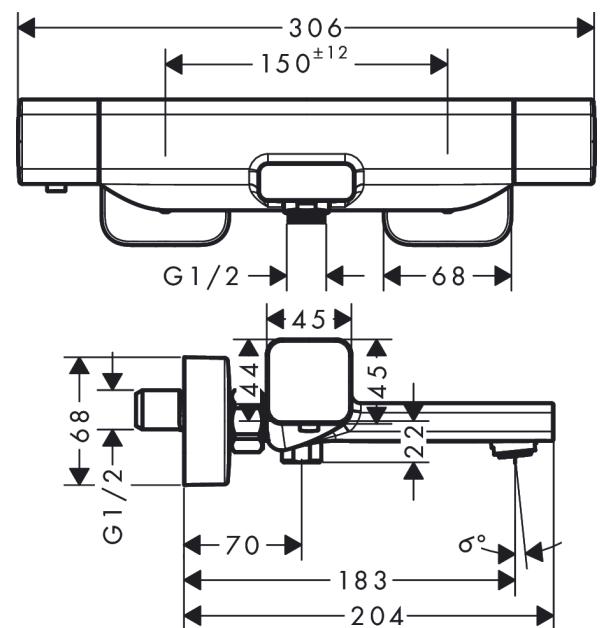


Ecostat E

Mitigeur Thermostatique bain/douche

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **15774000**



Schéma d'écoulement

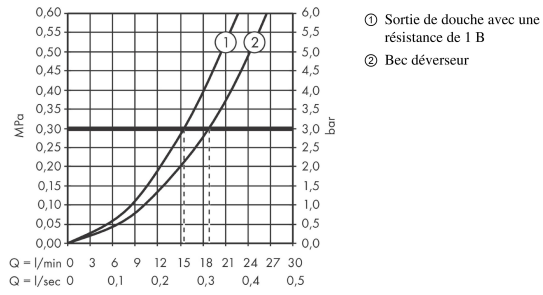

Ecostat E


Mitigeur Thermostatique bain/douche

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **15774000**



Vue éclatée

Année de construction: **>08/19**

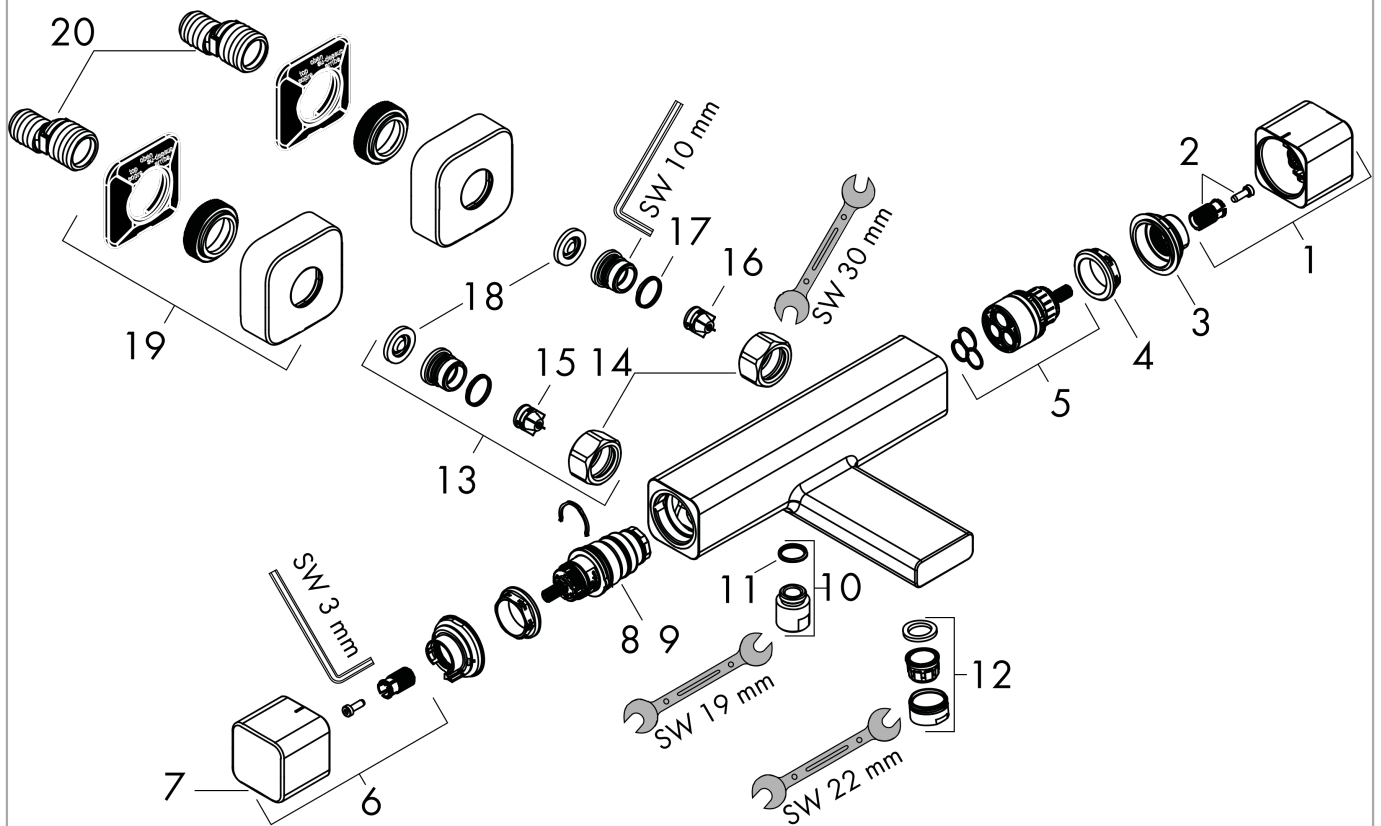

Ecostat E**Mitigeur Thermostatique bain/douche**Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **15774000****Liste des pièces détachées**

Année de construction: >08/19

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	93521000	-	1
2	entraîneur + vis	93228000	-	1
3	bague de butée	93519000	-	1
4	écrou à six pans	98913000	-	1
5	mécanisme inverseur/arrêt	98283000	-	1
6	poignée	93520000	-	1
7	bouton poussoir	92848000	-	1
8	cartouche thermostatique	98282000	-	1
9	cartouche inversée	92373000	-	1
10	raccord	95392000	-	1
11	joint torique 14x2	98129000	-	1
12	mousseur M24x1 (38 l/min)	95871000	-	1
13	set des raccord	94285000	-	1
14	set des écrou à six pans	96157000	-	1
15	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	93136000	-	1
16	clapet anti-retour	96737000	-	1
17	joint torique 17x1,5	98137000	-	1
18	filtre	96922000	-	1
19	rosace	93518000	-	1
20	set des raccord-S (±12 mm)	94140000	-	1