


## Tube Geberit Silent-PP avec manchon

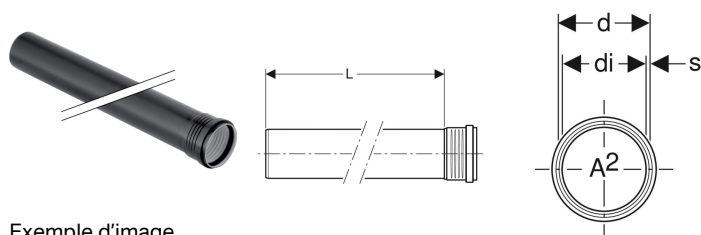

Exemple d'image

### Utilisation

- Pour l'évacuation d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour les installations d'aspiration centralisée dans des maisons individuelles, utiliser exclusivement les dimensions DN 40–50
- Pour les conduites sous pression d'installations de levage d'eaux usées conformément aux normes EN 12050-2 et EN 12050-3, utiliser exclusivement les dimensions DN 32–50

### Caractéristiques

- Optimisé contre le bruit

- Tube 3 couches
- Tube intérieur blanc
- Joint en EPDM
- Convient pour deux ans de stockage extérieur

### Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-C / PP-MD / PP-C
Dilatation thermique	0.08 mm/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø	di, ø	s	L	A²
390.000.14.1	30	32 mm	28 mm	2 mm	15 cm	6.2 cm²
390.100.14.1	40	40 mm	36 mm	2 mm	15 cm	10.2 cm²
390.200.14.1	50	50 mm	46 mm	2 mm	15 cm	16.6 cm²
390.300.14.1	70	75 mm	69.8 mm	2.6 mm	15 cm	38.3 cm²
390.400.14.1	90	90 mm	83.8 mm	3.1 mm	15 cm	55.2 cm²
390.500.14.1	100	110 mm	102.8 mm	3.6 mm	15 cm	83 cm²
390.600.14.1	125	125 mm	116.6 mm	4.2 mm	15 cm	106.8 cm²
390.700.14.1	150	160 mm	149.6 mm	5.2 mm	15 cm	175.8 cm²
390.001.14.1	30	32 mm	28 mm	2 mm	25 cm	6.2 cm²
390.101.14.1	40	40 mm	36 mm	2 mm	25 cm	10.2 cm²
390.201.14.1	50	50 mm	46 mm	2 mm	25 cm	16.6 cm²
390.301.14.1	70	75 mm	69.8 mm	2.6 mm	25 cm	38.3 cm²
390.401.14.1	90	90 mm	83.8 mm	3.1 mm	25 cm	55.2 cm²
390.501.14.1	100	110 mm	102.8 mm	3.6 mm	25 cm	83 cm²
390.601.14.1	125	125 mm	116.6 mm	4.2 mm	25 cm	106.8 cm²
390.701.14.1	150	160 mm	149.6 mm	5.2 mm	25 cm	175.8 cm²
390.002.14.1	30	32 mm	28 mm	2 mm	50 cm	6.2 cm²
390.102.14.1	40	40 mm	36 mm	2 mm	50 cm	10.2 cm²
390.202.14.1	50	50 mm	46 mm	2 mm	50 cm	16.6 cm²
390.302.14.1	70	75 mm	69.8 mm	2.6 mm	50 cm	38.3 cm²
390.402.14.1	90	90 mm	83.8 mm	3.1 mm	50 cm	55.2 cm²
390.502.14.1	100	110 mm	102.8 mm	3.6 mm	50 cm	83 cm²
390.602.14.1	125	125 mm	116.6 mm	4.2 mm	50 cm	106.8 cm²
390.702.14.1	150	160 mm	149.6 mm	5.2 mm	50 cm	175.8 cm²
390.004.14.1	30	32 mm	28 mm	2 mm	100 cm	6.2 cm²
390.104.14.1	40	40 mm	36 mm	2 mm	100 cm	10.2 cm²
390.204.14.1	50	50 mm	46 mm	2 mm	100 cm	16.6 cm²
390.304.14.1	70	75 mm	69.8 mm	2.6 mm	100 cm	38.3 cm²

N° de réf.	DN	d, ø	di, ø	s	L	A <sup>2</sup>
390.404.14.1	90	90 mm	83.8 mm	3.1 mm	100 cm	55.2 cm <sup>2</sup>
390.504.14.1	100	110 mm	102.8 mm	3.6 mm	100 cm	83 cm <sup>2</sup>
390.604.14.1	125	125 mm	116.6 mm	4.2 mm	100 cm	106.8 cm <sup>2</sup>
390.704.14.1	150	160 mm	149.6 mm	5.2 mm	100 cm	175.8 cm <sup>2</sup>
390.005.14.1	30	32 mm	28 mm	2 mm	150 cm	6.2 cm <sup>2</sup>
390.105.14.1	40	40 mm	36 mm	2 mm	150 cm	10.2 cm <sup>2</sup>
390.205.14.1	50	50 mm	46 mm	2 mm	150 cm	16.6 cm <sup>2</sup>
390.305.14.1	70	75 mm	69.8 mm	2.6 mm	150 cm	38.3 cm <sup>2</sup>
390.405.14.1	90	90 mm	83.8 mm	3.1 mm	150 cm	55.2 cm <sup>2</sup>
390.505.14.1	100	110 mm	102.8 mm	3.6 mm	150 cm	83 cm <sup>2</sup>
390.605.14.1	125	125 mm	116.6 mm	4.2 mm	150 cm	106.8 cm <sup>2</sup>
390.705.14.1	150	160 mm	149.6 mm	5.2 mm	150 cm	175.8 cm <sup>2</sup>
390.006.14.1	30	32 mm	28 mm	2 mm	200 cm	6.2 cm <sup>2</sup>
390.106.14.1	40	40 mm	36 mm	2 mm	200 cm	10.2 cm <sup>2</sup>
390.206.14.1	50	50 mm	46 mm	2 mm	200 cm	16.6 cm <sup>2</sup>
390.306.14.1	70	75 mm	69.8 mm	2.6 mm	200 cm	38.3 cm <sup>2</sup>
390.406.14.1	90	90 mm	83.8 mm	3.1 mm	200 cm	55.2 cm <sup>2</sup>
390.506.14.1	100	110 mm	102.8 mm	3.6 mm	200 cm	83 cm <sup>2</sup>
390.606.14.1	125	125 mm	116.6 mm	4.2 mm	200 cm	106.8 cm <sup>2</sup>
390.706.14.1	150	160 mm	149.6 mm	5.2 mm	200 cm	175.8 cm <sup>2</sup>
390.007.14.1	30	32 mm	28 mm	2 mm	300 cm	6.2 cm <sup>2</sup>
390.107.14.1	40	40 mm	36 mm	2 mm	300 cm	10.2 cm <sup>2</sup>
390.207.14.1	50	50 mm	46 mm	2 mm	300 cm	16.6 cm <sup>2</sup>
390.307.14.1	70	75 mm	69.8 mm	2.6 mm	300 cm	38.3 cm <sup>2</sup>
390.407.14.1	90	90 mm	83.8 mm	3.1 mm	300 cm	55.2 cm <sup>2</sup>
390.507.14.1	100	110 mm	102.8 mm	3.6 mm	300 cm	83 cm <sup>2</sup>
390.607.14.1	125	125 mm	116.6 mm	4.2 mm	300 cm	106.8 cm <sup>2</sup>
390.707.14.1	150	160 mm	149.6 mm	5.2 mm	300 cm	175.8 cm <sup>2</sup>